


PL35 PARMAK İZİ OKUYUCU

polimek[®]
KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÜRETİCİSİ

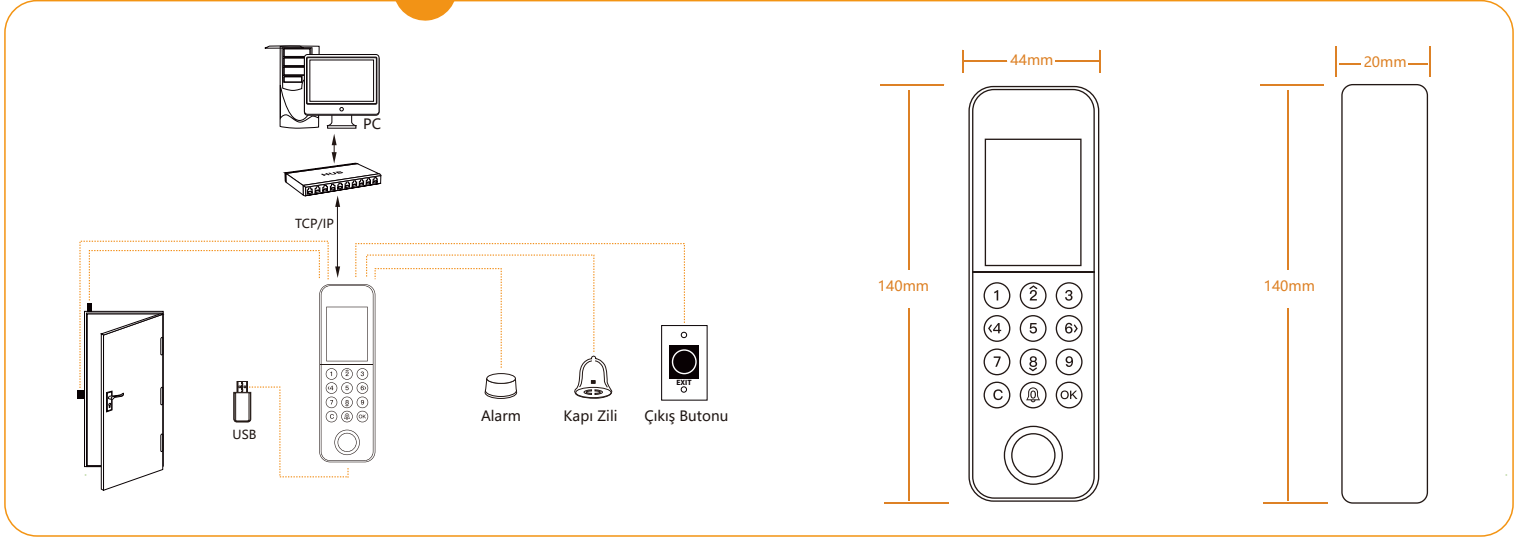

ÖZELLİKLER

Parmakizi Kapasitesi
Proximity Kart Kapasitesi
Mifare Kart Kapasitesi
Ekran
Haberleşme
İşlem Kapasitesi
Fonksiyonlar
Erişim Kontrol Arayüzü
Wiegand Sinyali
Opsiyonel Fonksiyonlar
SDK
Güç Kaynağı
Nemli Ortamda Çalışma
Çalışma Sıcaklığı
Gösterge Dili
Boyut
Ağırlık

3,000(5,000 Optional)
3,000(5,000 Opsiyonel)ID kart
3,000(5,000 Opsiyonel) frequency 13.56MHz IC kart
2.0-inç TFT LCD Renkli Ekran
RS485, TCP/IP, USB - Ana Bilgisayar
200,000
Record query, T9 input, Anti-passback, Scheduled-Bell, Anti-tamper, Cloud web (ADMS)
3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, Doorbell
Giriş, Çıkış
WiFi, HID Kartı, Harici Röle
Masaüstü ve Bulut Web Tabanlı
12V 3A/5A DC
20%-80%
0°C- 45°C
Türkçe ve çoklu dil desteği
140×44×20mm
307g