
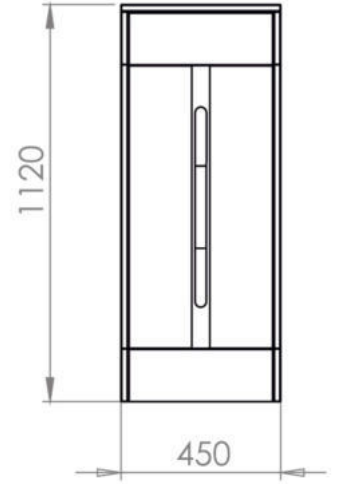
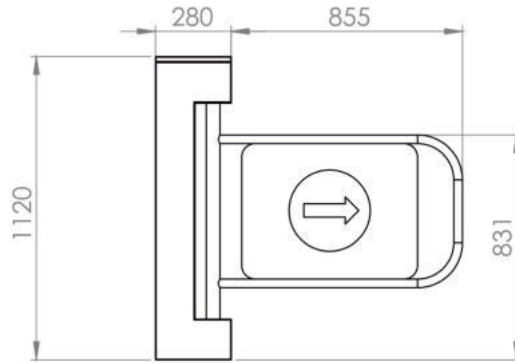


PL-001 CAMLI TURNİKE

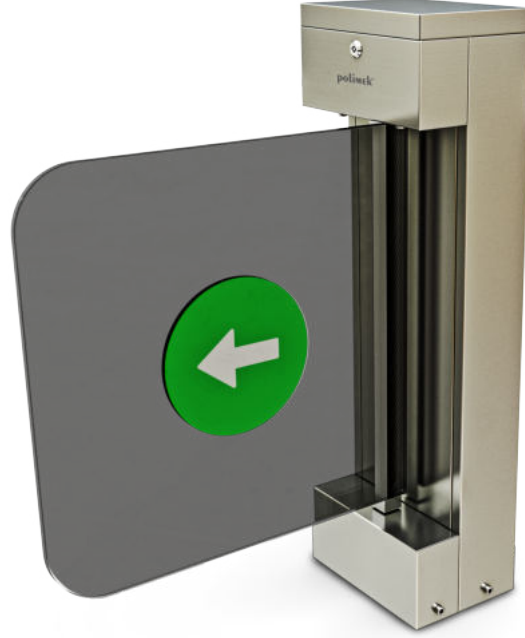

Ürün Özellikleri : Paslanmaz Çelik , Boyalı

Ürün Özellikleri

Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat

Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik.

Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass

IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)

Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile

Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli uyarı.

Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.

Güç Kaynağı: 110/220V - 50/60 Hz AC (%10 +/-)

Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)

Açılış/Kapanış Hızı: 2 Saniye

Geçiş Aralığı: 900 mm

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı

Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel

Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.