


SG-300 A Metal Kapı Tipi Metal Dedektör

■ Ürün Öne Çıkanları

- *Performans , 6-12-18 bölge opsiyonel
- *İnsan vücudunda tehdit yerlerini gösteren iki LED ışık çubuğu
- *Çok küçük tehditleri bile bulabilen son derece yüksek hassasiyet
- *IP55 hava koşullarına dayanıklı tasarım
- *Sesli ve ışıklı alarm
- *Uzaktan kumanda ile operasyon yöntemi

■ Boyutsal Çizim

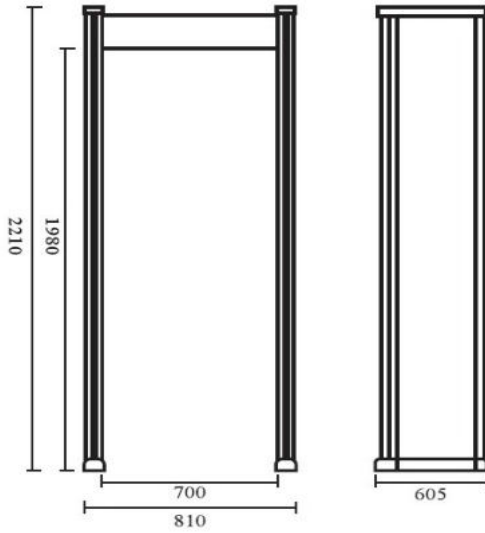

Önemli Boyutlar

Dış çerçeve boyutu : 2210* 810 * 605mm (L x W x H)

İç çerçeve boyutu : 1980* 700mm*605mm(L x W x H)



■ Ürün Detayları

<ul style="list-style-type: none"> ■ Dış Ölçüler ■ Geçiş Boyutları ■ Çalışma Voltajı ■ Güç Frekansı ■ Güç ■ Ağırlık ■ Sinyal Frekans ■ Çalışma Ortamı ■ Ayarlanabilir Hassasiyet ■ Alarm ■ Max mesafe 	<p>2210mm(Y)x810mm(W)x605mm(D) 1980mm(Y)x700mm(W)x605mm(D) 100 V- 240 V/AC 50 - 60 Hz 10 W 70 KG 7000-8999 Hz(ayarlanabilir) -20C - +45C Seviye 0-299 Ses ve Işık Düşük hassasiyette 0,3 m; yüksek hassasiyette 0,5 m</p>
--	---

Konfigürasyon

<ul style="list-style-type: none"> ■ Uzaktan Kumanda Vericisi ■ Ana kontrol paneli ■ Işık çubuğu ■ Dijital ekran kartı ■ Hoparlör 	<p>Metal dedektörlü kapı ana bd , rev120+uzaktan kumanda alıcısı Beyaz Uzun çubuk , metal dedektörlü kapı Ledbd ,V040 .Kısa çubuk, metal dedektörlü kapı Ledbd,v010 Mini-a kapı paneli kartı, REV040 Hoparlör, 8Ω2W, Siyah, 75mmx32mmx27mm</p>
--	---

Yazılım

<p>Operasyon yöntemi Hassasiyet</p>	<p>Sadece Manuel En yüksek hassasiyetle, ataç kadar küçük metalleri tespit edebilir. 0-100 aralığında, hassasiyeti kolayca ayarlanabilir, metal nesnelerin ağırlığını, hacmini, boyutunu ve yerini önceden belirleyebilir ve bozuk para, anahtar, mücevher, deri kemer düğmesi vb. için yanlış alarmları ortadan kaldırabilir.</p>
<p>Kızılötesi Sayım Alarm Ayarları Tespit Alanları</p>	<p>Akıllı sayaç, yolcu akışının ve alarmların sayısını hesaplayabilir. Sekiz çeşit alarm sesi Altı karşılıklı üst üste binen tespit alanının tahsisi, çoklu alanlardan eş zamanlı alarm ve metal nesnelerin yerini metal nesnelerin düzenine göre doğru bir şekilde belirleyebilir.</p>

Çalışma Ortamı

<p>Çalışma Sıcaklığı/Nem Depolama Sıcaklığı/Nem: Çalışma Gücü</p>	<p>5C-40C / %0-%90 (yoğuşmasız) -20C-55C / %0-%98 (yoğuşmasız) 220VAC(±10%) 50±3Hz (İsteğe Bağlı: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)</p>
---	--