


## SG-300 A Kapı Tipi Metal Dedektör

### ■ Ürün Öne Çıkanları

- \*Performans , 6-12-18 bölge opsiyonel
- \*İnsan vücudunda tehdit yerlerini gösteren iki LED ışık çubuğu
- \*Çok küçük tehditleri bile bulabilen son derece yüksek hassasiyet
- \*IP55 hava koşullarına dayanıklı tasarım
- \*Sesli ve ışıklı alarm
- \*Uzaktan kumanda ile operasyon yöntemi

### ■ Boyutsal Çizim

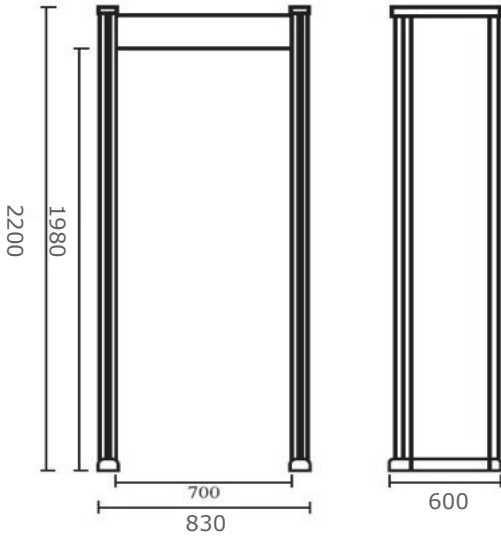

### Önemli Boyutlar

Dış çerçeve boyutu :2200\* 830 \* 600mm (L x W x H)

İç çerçeve boyutu : 1980\* 700mm\*600mm(L x W x H)



## ■ Ürün Detayları

■ Dış Ölçüler	2200mm(Y)x830mm(W)x600mm(D)
■ Geçiş Boyutları	1980mm(Y)x700mm(W)x600mm(D)
■ Çalışma Voltajı	100 V- 240 V/A
■ Güç Frekansı	50 - 60 Hz
■ Güç	10 W
■ Ağırlık	70 KG
■ Sinyal Frekans	7000-8999 Hz(ayarlanabilir)
■ Çalışma Ortamı	-20 - +45
■ Ayarlanabilir Hassasiyet	Seviye 0-299
■ Alarm	Ses ve Işık
■ Max mesafe	Düşük hassasiyette 0,3 m; yüksek hassasiyette 0,5 m

## Konfigürasyon

■ Uzaktan Kumanda Vericisi	Metal dedektörlü kapı ana bd , rev120+uzaktan kumanda alıcısı
■ Ana kontrol paneli	Beyaz
■ Işık çubuğu	Uzun çubuk , metal dedektörlü kapı Ledbd ,V040 .Kısa çubuk, metal dedektörlü kapı Ledbd,v010
■ Dijital ekran kartı	Mini-a kapı paneli kartı, REV040
■ Hoparlör	Hoparlör, 8Ω2W, Siyah, 75mmx32mmx27mm

## Yazılım

■ Operasyon yöntemi	Sadece Manuel
■ Hassasiyet	En yüksek hassasiyetle, ataç kadar küçük metalleri tespit edebilir. 0-100 aralığında, hassasiyeti kolayca ayarlanabilir, metal nesnelerin ağırlığını, hacmini, boyutunu ve yerini önceden belirleyebilir ve bozuk para, anahtar, mücevher, deri kemer düğmesi vb. için yanlış alarmları ortadan kaldırabilir.
■ Kızılötesi Sayım	Akıllı sayaç, yolcu akışının ve alarmların sayısını hesaplayabilir.
■ Alarm Ayarları	Sekiz çeşit alarm sesi
■ Tespit Alanları	Altı karşılıklı üst üste binen tespit alanının tahsisi, çoklu alanlardan eş zamanlı alarm ve metal nesnelerin yerini metal nesnelerin düzenine göre doğru bir şekilde belirleyebilir.

## Çalışma Ortamı

■ Çalışma Sıcaklığı/Nem	5C-40C / %0-%90 (yoğuşmasız)
■ Depolama Sıcaklığı/Nem:	-20C-55C / %0-%98 (yoğuşmasız)
■ Çalışma Gücü	220VAC(±10%) 50±3Hz (İsteğe Bağlı: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)