


SG-300 D Kapı Tipi Metal Dedektör

■ Ürün Öne Çıkanları

- *Kararlı performans, 6-12-18 bölge opsiyonel
- *Çok küçük tehditleri bile bulabilen son derece yüksek hassasiyet
- *Çalışma şekli: Uzaktan kumanda ve kontrol paneli üzerinde tuş takımı
- *Ses ve ışık alarmı
- *İki LED ışık çubuğu, insan vücudunda tehditlerin yerini gösterir

■ Boyutsal Çizim

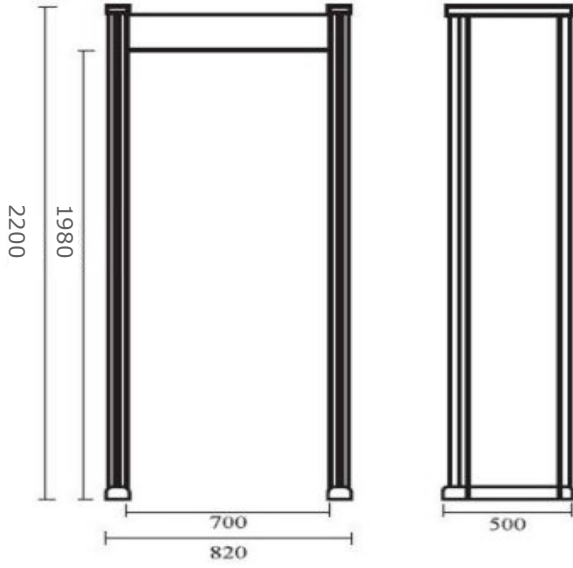

■ Önemli Boyutlar:

- Dış çerçeve Boyutu: 2200* 820 * 500mm (L x W x H)
- İç çerçeve Boyutu: 1980* 700 * 500mm(L x W x H)



Genel Özellikler

■ Dış Ölçüler	2220mm(Y) x820mm(W)x500mm(D)
■ Geçiş Boyutları	2000mm(Y)x700mm(W)x500mm(D)
■ Çalışma Voltajı	AC100V~240V
■ Güç Frekansı	50/60Hz
■ Güç	10W
■ Ağırlık	70KG
■ Sinyal Frekansı	7000-8999Hz (ayarlanabilir)
■ Çalışma ortamı	-20C ile +45C
■ Ayarlanabilir hassasiyet	Seviye 0-299
■ Alarm	Ses ve ışık
■ Maksimum mesafe	Düşük hassasiyette 0.3m; yüksek hassasiyette 0.5m

Konfigürasyon

■ Ana kontrol kartı	Metal dedektörlü kapı ana bd, REV120
■ Dijital tuş takımı	A&C kapı panel kartı,REV030
■ Dijital gösterge konum kartı	A&C kapı bölge kartı, REV030
■ Işık barı	Uzun çubuk, Metal dedektörlü kapı led bd , V040
■ Hoparlör	Yüksek ses hoparlörü, 8Ω2W, Siyah,75mmx32mmx27mm

Yazılım

■ Operasyon Yöntemi	Sadece Manuel
■ Hassasiyet	En yüksek hassasiyet ile, ataç büyüklüğünde metal nesnelere bile tespit edebilir. 0-100 aralığı ile hassasiyet kolaylıkla ayarlanabilir, metal nesnelere ağırlığı, hacmi, boyutu ve yeri önceden ayarlanabilir ve bozuk para, anahtar, mücevher, deri kemer düğmesi vb. için yanlış alarmları ortadan kaldırabilir.
■ Kızılötesi Sayım	Akıllı sayaç, yolcu akışının sayısını ve alarm sayısını hesaplayabilir.
■ Alarm Ayarları	Sekiz çeşit alarm sesi
■ Tespit Alanları	Altı birbirini üst üste binen karşılıklı tespit alanları tahsis edilmiş, çoklu alanlardan eşzamanlı alarm sağlanır ve metal nesnelere yeri, metal nesnelere düzenine göre doğru bir şekilde belirlenebilir.

Çalışma Ortamı

■ Çalışma Sıcaklığı/Nem	5C-40C / %0-%90 (yoğunlaşmayan)
■ Depolama Sıcaklığı/Nem	-20C-55C / %0-%98 (yoğunlaşmayan)
■ Çalışma Gücü	220VAC(±10%) 50±3Hz (İsteğe Bağlı: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)